

LEX-TPA 102KD-FI-FK



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。


- **单轮:**

- 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

- **类型:**

-
-

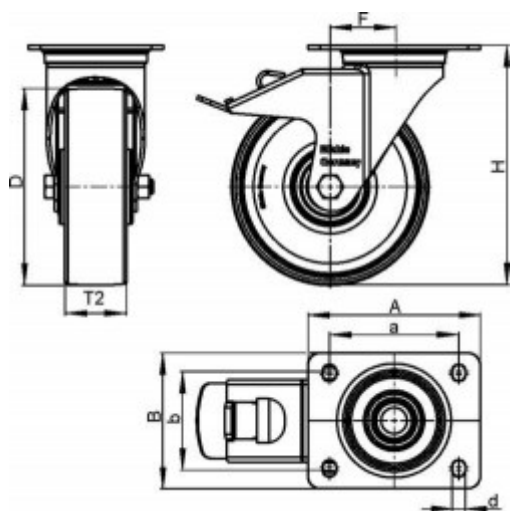

Technical data

单件重量	0.736 kg
万向脚轮偏心距 (F)	36 mm
总高度 (H)	125 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

353

变量

☒



制动器
-FI

☐



导电型, 无痕
-ELS